

Модель	STRIGE 2800
Тип	навесная
Производительность, до, га/ч	4,0
Ширина захвата до, м	2,8
Рабочая скорость, не более, км/час	15
Количество роторов	7
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Частота вращения ротора, об/мин	2 850
Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с.	50/68
Высота среза растений, мм*	30-90
Масса косилки, не более, кг	700
Класс агрегируемого трактора, т. с.	0,9-1,4
Лыжи высокого среза	<input type="radio"/>
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80 в транспортном положении, мм:	
длина	5 390
ширина	2 820
высота	3 890

*Потребительские свойства продукта

Модель	STRIGE 3200
Тип	навесная
Производительность, до, га/ч	4,5
Ширина захвата до, м	3,2
Рабочая скорость, не более, км/час	15
Количество роторов	8
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Частота вращения ротора, об/мин	2 850
Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с.	55/75
Высота среза растений, мм	35-100
Масса косилки, не более, кг	900
Ширина образуемого валка, не более, м	1,4
Класс агрегируемого трактора, т. с.	1,4-2,0
Лыжи высокого среза	<input type="radio"/>
Трехножевые роторы	<input type="radio"/>
Валкообразователи	<input checked="" type="radio"/>
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80 в транспортном положении, мм:	
длина	5 820
ширина	2 820
высота	3 600

● серия ○ опция

РОСТСЕЛЬМАШ оставляет за собой право улучшать индивидуальные характеристики без предварительного уведомления

РОСТСЕЛЬМАШ

ул. Менжинского, 2, г. Ростов-на-Дону, Россия 344029

Горячая линия сервисной службы: +7 (863) 252-40-03

Отдел продаж: +7 (863) 255-22-00, 255-20-97

www.rostselmash.com

market@oaorsm.ru

Косилки навесные ротационные STRIGE



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

Модель	STRIGE 2100
Тип	навесная
Производительность, до, га/ч	3,0
Ширина захвата до, м	2,1
Рабочая скорость, не более, км/час	15
Количество роторов	5
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Частота вращения ротора, об/мин	2 850
Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с.	35/48
Высота среза растений, мм	35-100
Масса косилки, не более, кг	477
Лыжи высокого среза	○
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80 в транспортном положении, мм:	
длина	5 080
ширина	2 700
высота	3 090

Модель	STRIGE 2400
Тип	навесная
Производительность, до, га/ч	3,6
Ширина захвата до, м	2,4
Рабочая скорость, не более, км/час	15
Количество роторов	6
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
Частота вращения ротора, об/мин	2 850
Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с.	35/48
Высота среза растений, мм	35-100
Масса косилки, не более, кг	502
Лыжи высокого среза	○
Трехножевые роторы	○
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80 в транспортном положении, мм:	
длина	5 450
ширина	2 700
высота	3 490

Навесные ротационные косилки **STRIGE** – одни из самых легких в своем классе. Благодаря небольшому весу они работают с минимальным расходом топлива и давлением на почву. Косилки **STRIGE** способны за один час скашивать от 3 до 4,5 га трав с укладкой в прокос.

В основе безупречной работы – надежный режущий брус. При частоте вращения роторов до 2 850 об/мин косилки скашивают высокоурожайные и полеглые травы на высоких поступательных скоростях до 15 км/ч. Благодаря изогнутой форме ножей исключается двойной срез стеблей и повреждение корневой системы. На **STRIGE 2 400** опционально можно установить диски с 3 ножами. Это позволит на 30% повысить производительность, снизить нагрузку на ротор, экономить топливо и обеспечить бесперебойную работу при любых погодных условиях.

Удобные в управлении и эксплуатации косилки серии **STRIGE** подойдут хозяйствам, осуществляющим заготовку кормов на природных и сеяных сенокосах.


Качественное скашивание

Равномерное давление на почву и динамичное копирование рельефа обеспечивают равномерное скашивание. Спиральными пружинами механизма уравновешивания. Результатом становится стабильный, равномерный срез и минимальная засоренность массы.




Защита от препятствий

Тяговый предохранитель предотвращает разрушение режущего бруса при столкновении с препятствием. Для продолжения работы нужно лишь сдать назад и заменить срезной элемент.

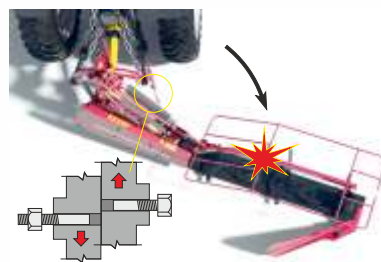


Образцовое качество сена

Ножи специальной конструкции подбрасывают скошенную массу вверх и назад по ходу движения режущего бруса. При скашивании на повышенных скоростях перед брусом не возникает заторов, и травяная масса не режется дважды.

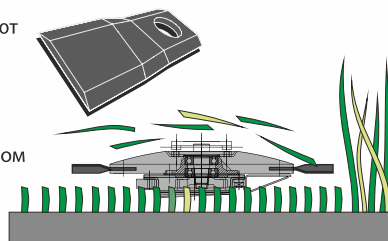


Забота об урожае

Частота вращения роторов до 2 850 об/мин позволяет косилке убирать, не травмируя корни скашиваемой культуры, со скоростью до 15 км/час, что повышает производительность и вероятность хорошего урожая при следующем укосе.

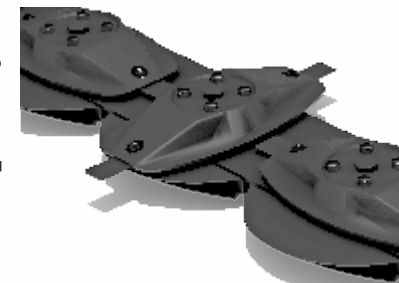

Долговременность службы

При наезде на невидимые в траве предметы режущий брус защищают срезные предохранительные элементы, расположенные на каждом роторе.

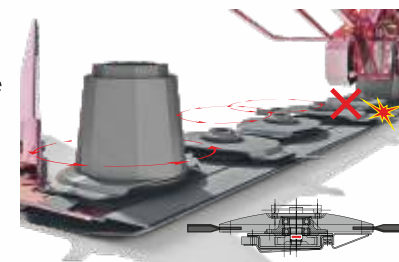

Минимум времени на агрегатирование

Удобная и надежная 3-х точечная навеска сокращает время на агрегатирование косилки с трактором.

